


JF990



	SPX532	 21500 kg
	Abnehmbares Gewicht	CW-1: 2000 kg CW-2: 3000 kg
	JIBL616	1750 kg
	Powerpack	80 kg
	Einfacher Haken Doppelhaken Dreifachhaken Jibhaken	47 kg 58 kg 57 kg 75 kg
	Winde	330 kg
	Gummipads	750 kg

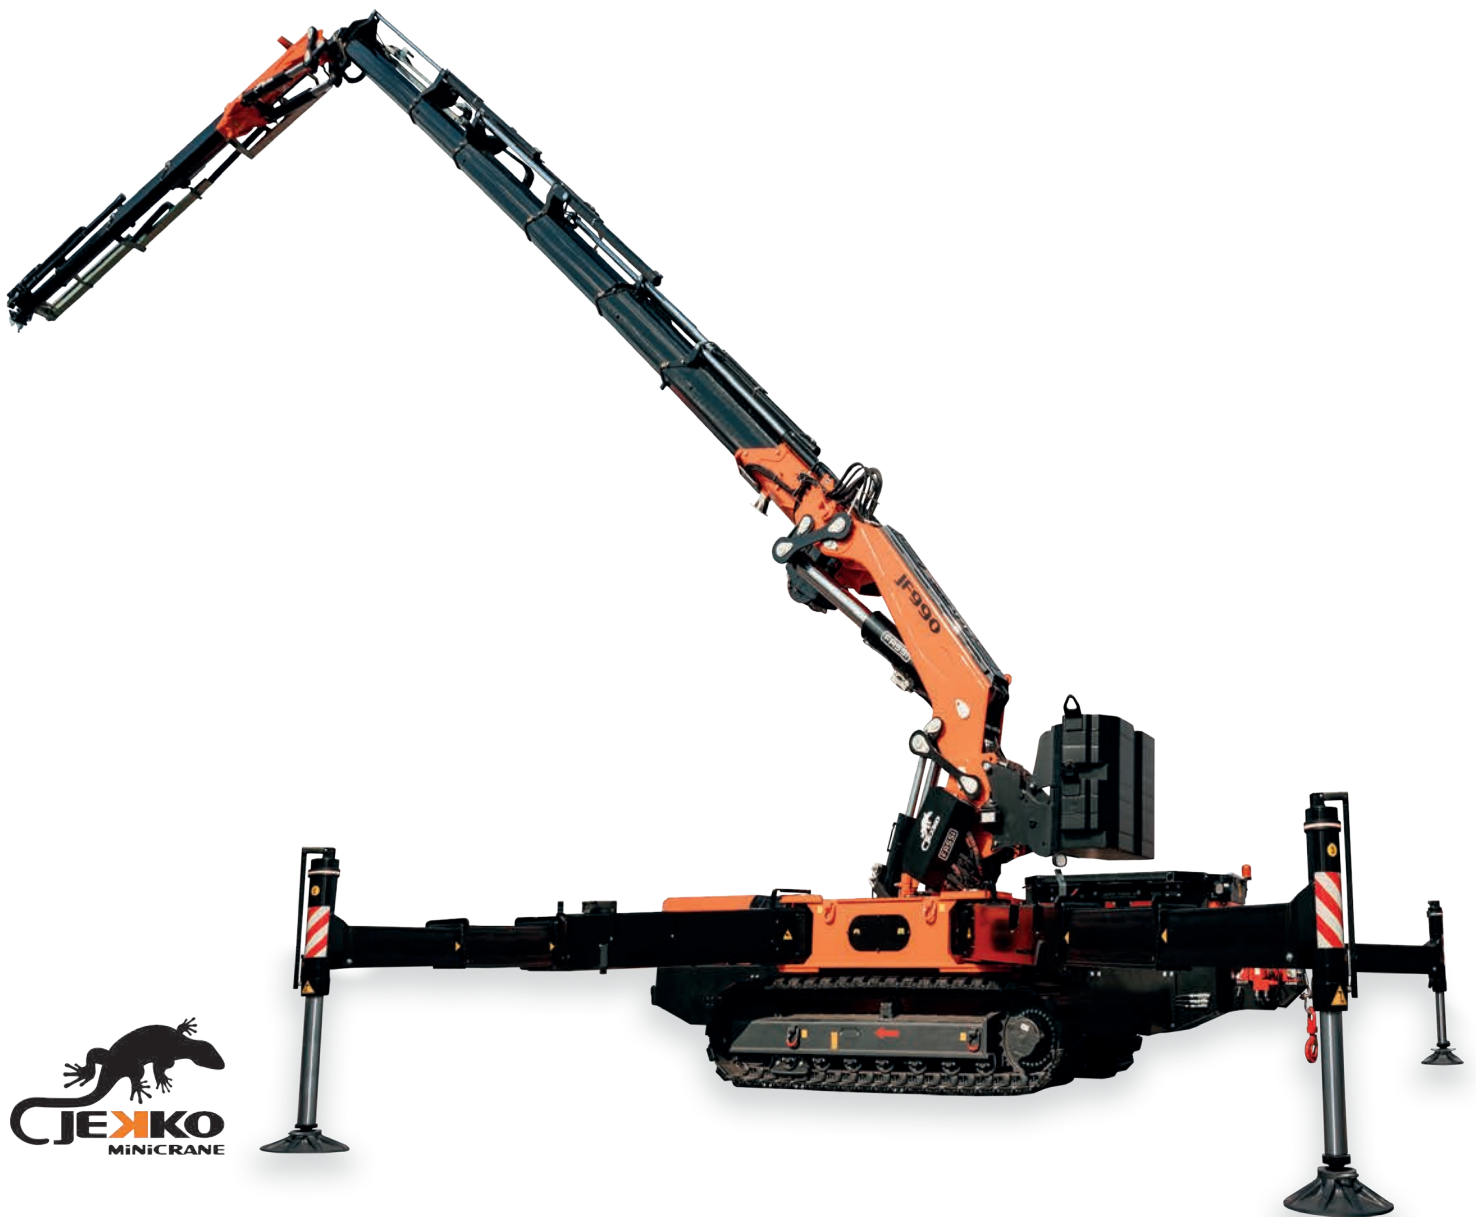

Inklusive Kettenfahrwerk



6820 x 2150 x 3440 mm*



Max. 8540 x 8540 mm



21500 kg



38 m




41 m



DEUTZ TCD 3.6 L4



55 kW / 75 HP

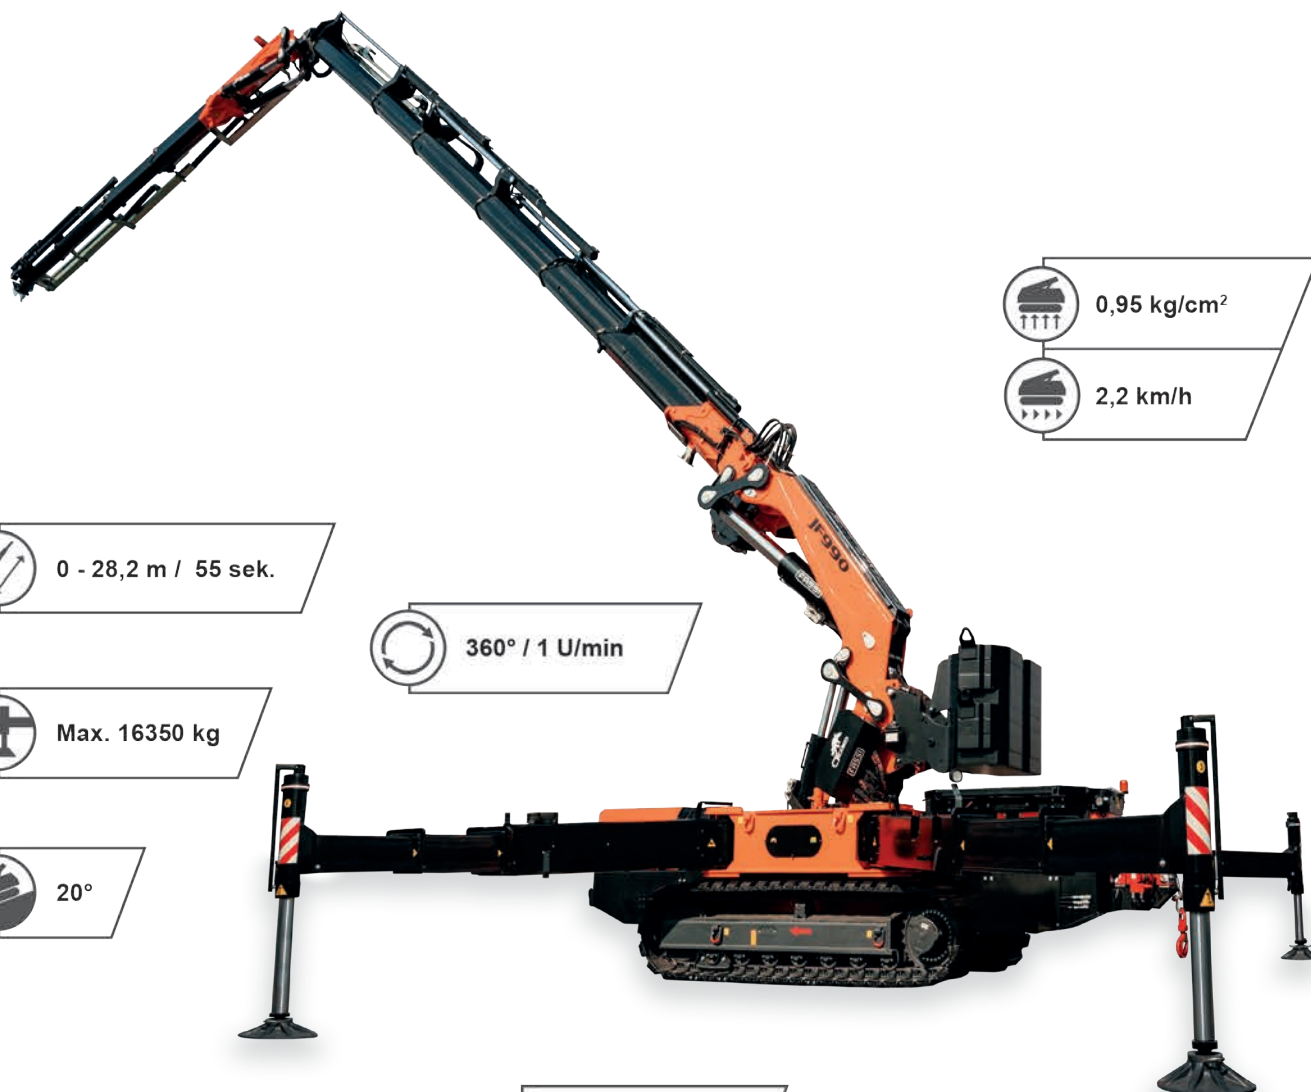400 V - 3 F
13 kW - 17,4 PS0,95 kg/cm²

2,2 km/h



0 - 28,2 m / 55 sek.



360° / 1 U/min



Max. 16350 kg



20°



2150 mm


Hauptausleger

100 %


360°

5000 kg


Haken

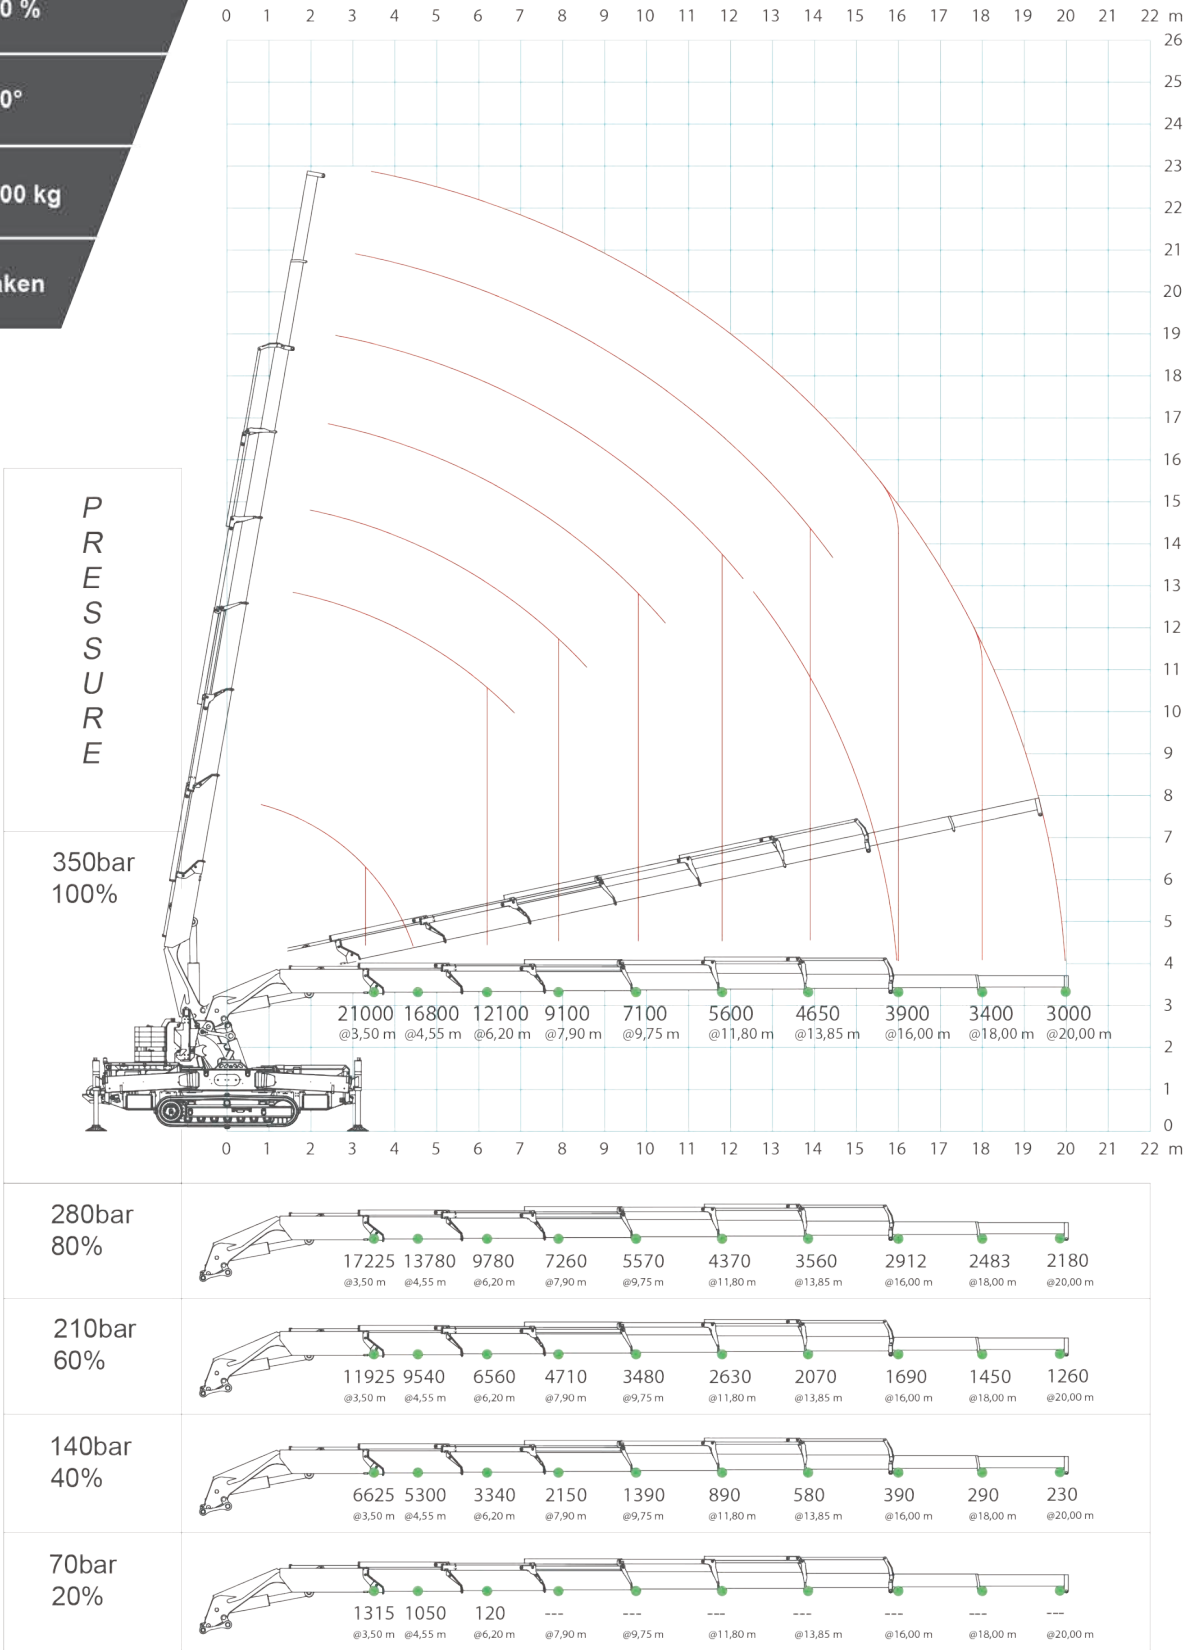


Hakenmodus mit JIB5400.6H

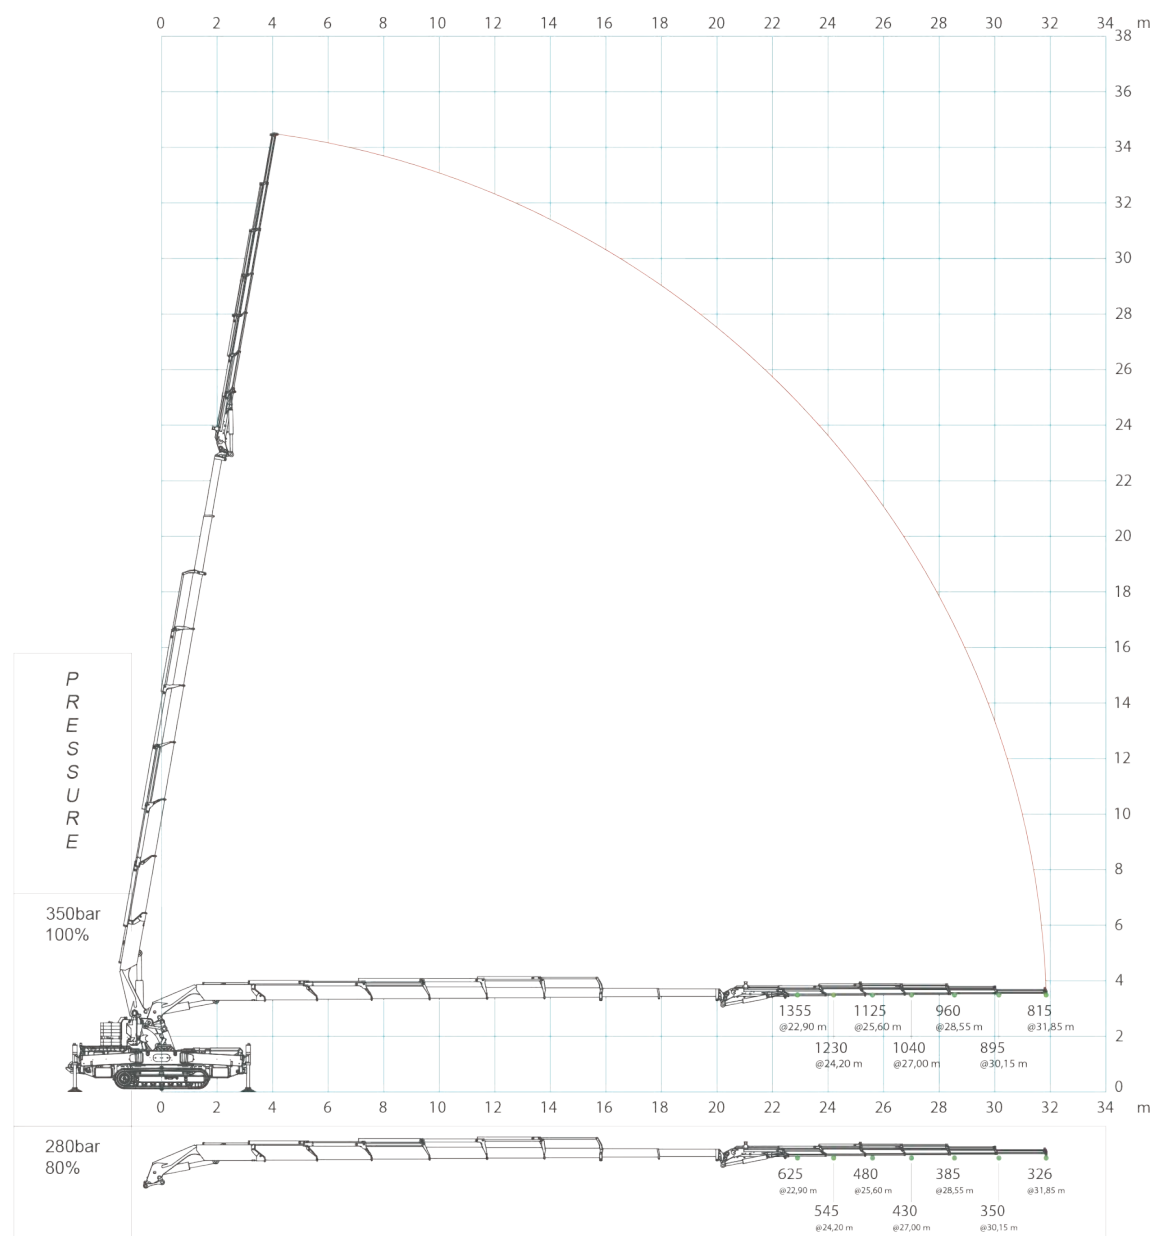

- 100 %
- 360°
- 5000 kg
- Haken

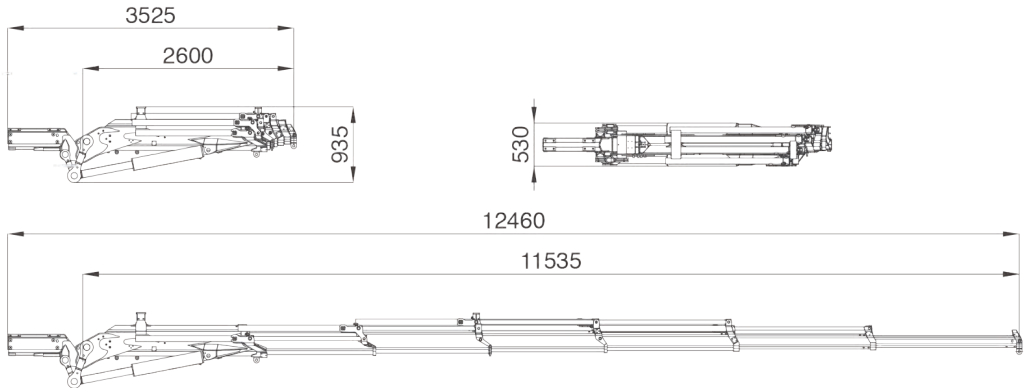


Mannkorb für zwei Personen

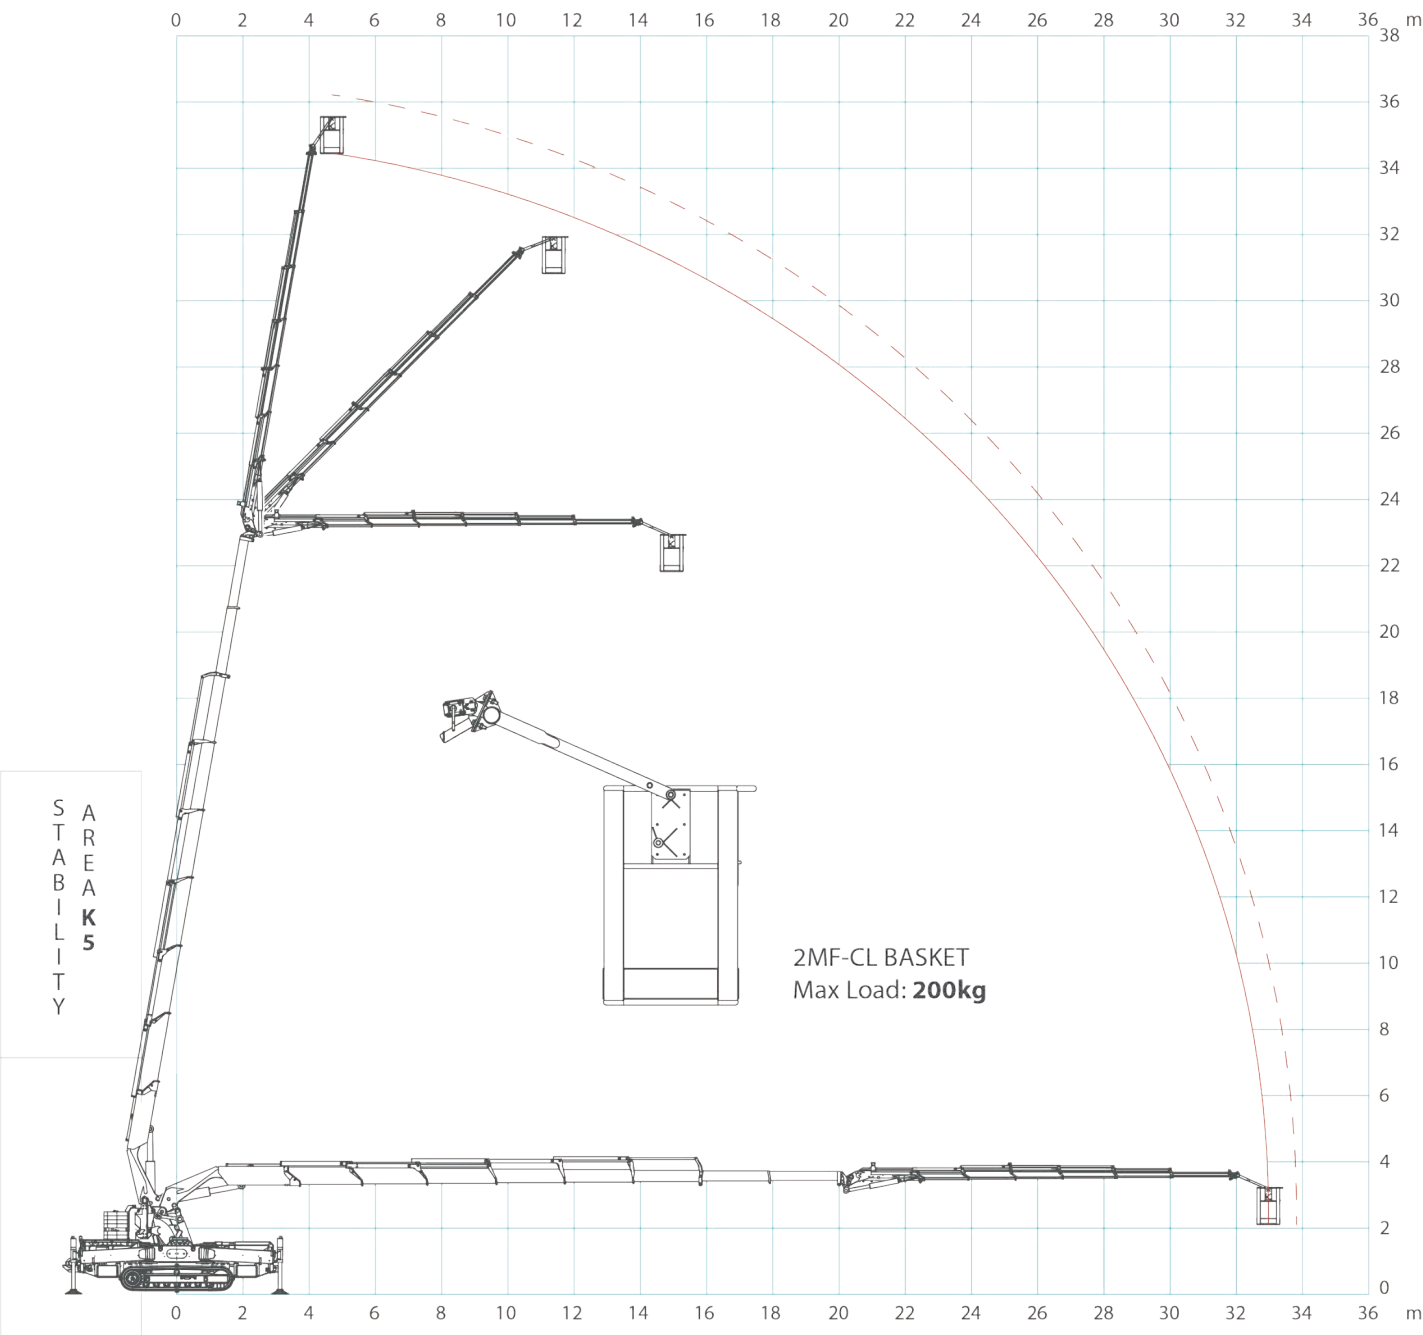


-  100 %
-  360°
-  5000 kg
-  Korb

Rotierbarer Mannkorb für zwei Personen


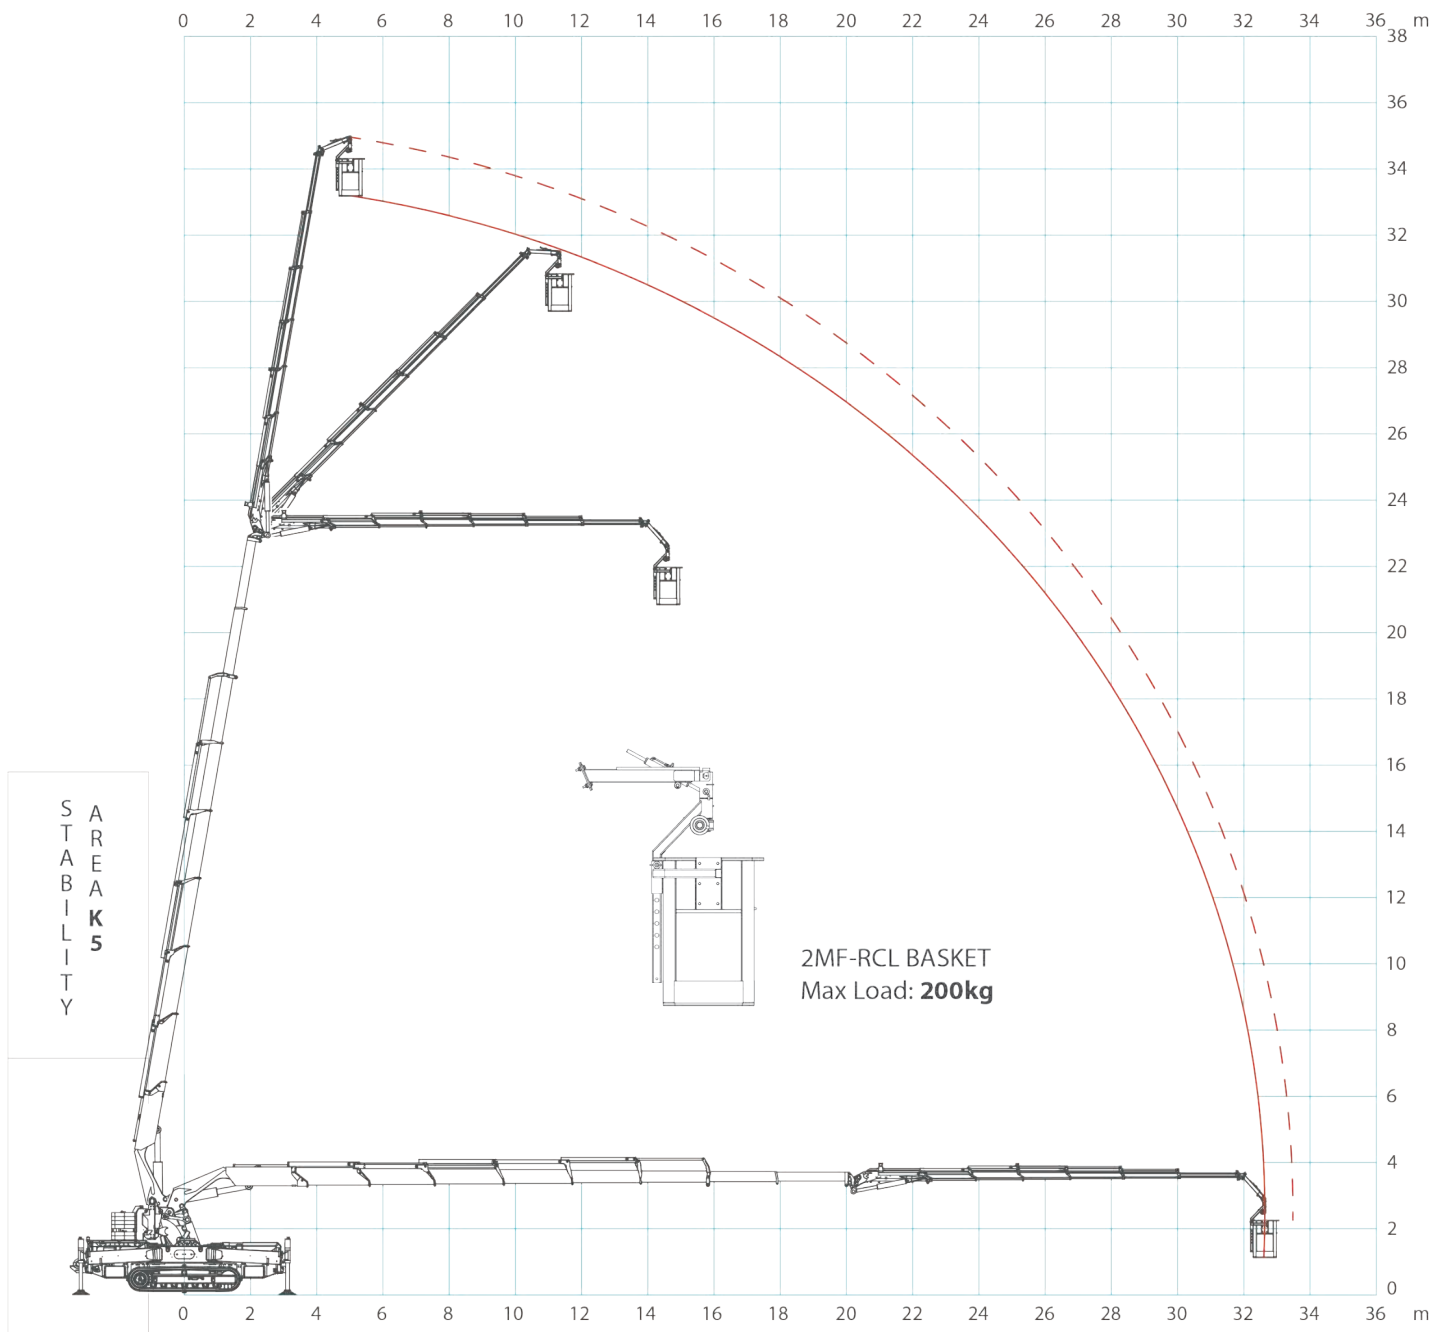


Kranleistung



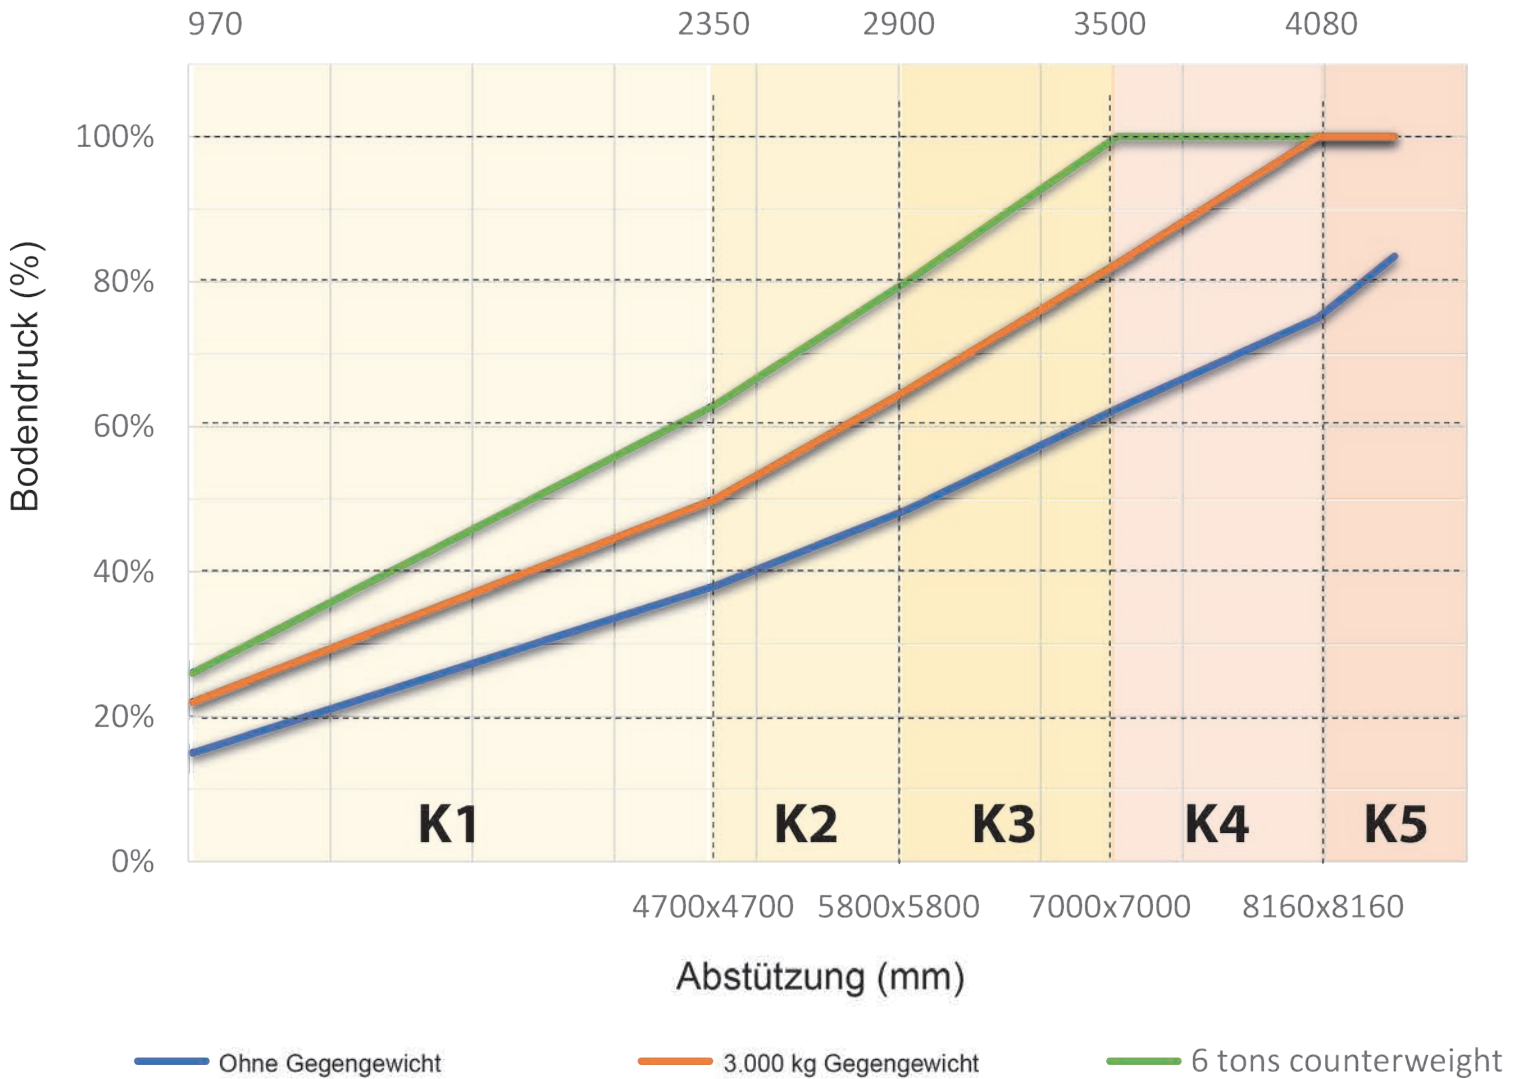


 30.000 kg 60 m - Ø 14 mm Gleichschlagseil		
		
9000 kg	3	1
6000kg	2	1
3000 kg	1	-




Abstützungspositionen

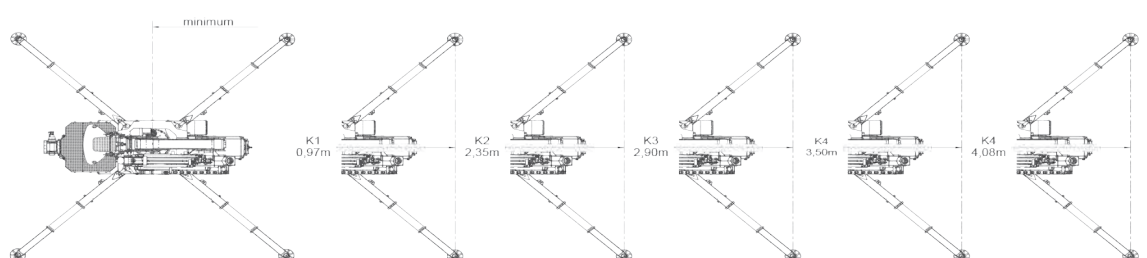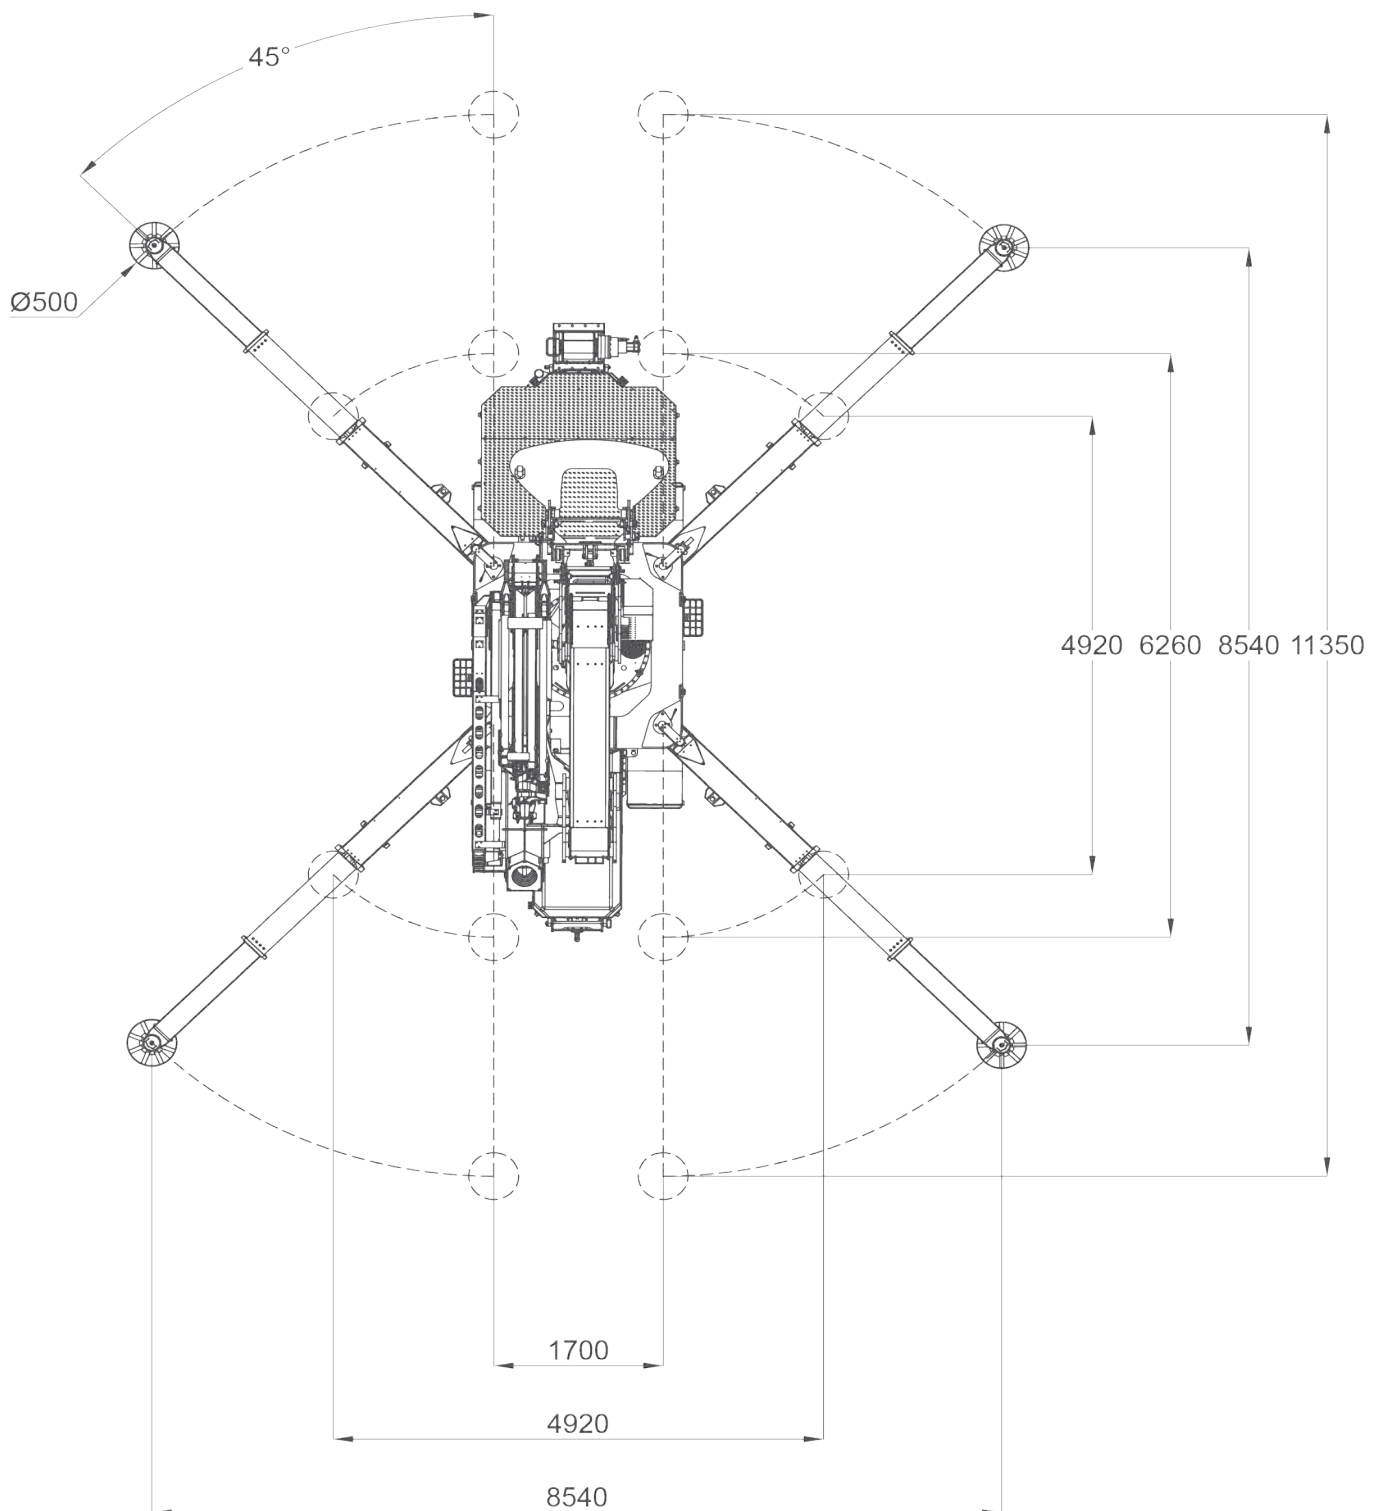

Maße mit Jib und Gummipads

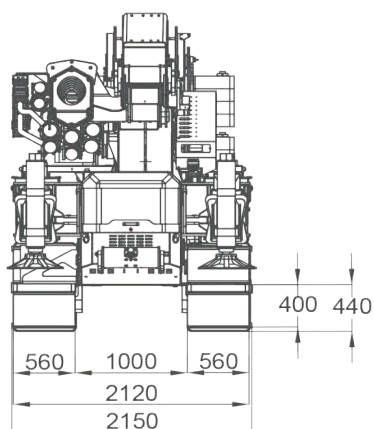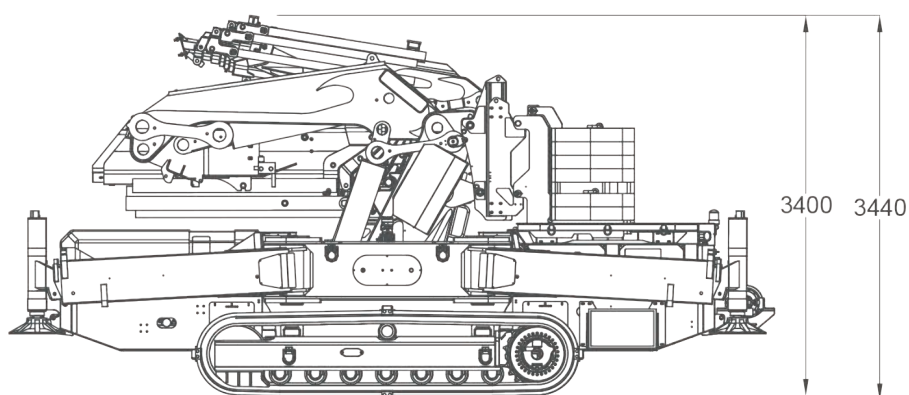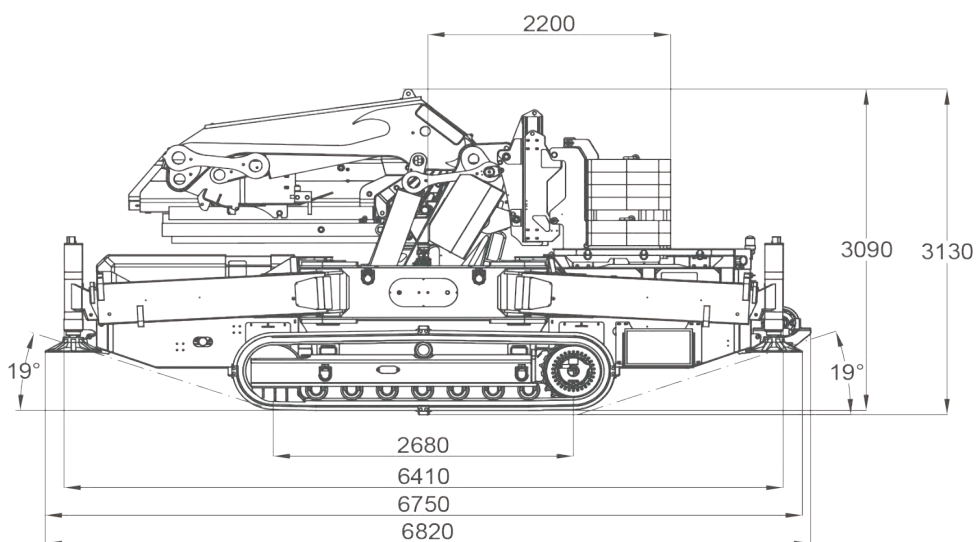


Selbstmontage Kontergewicht

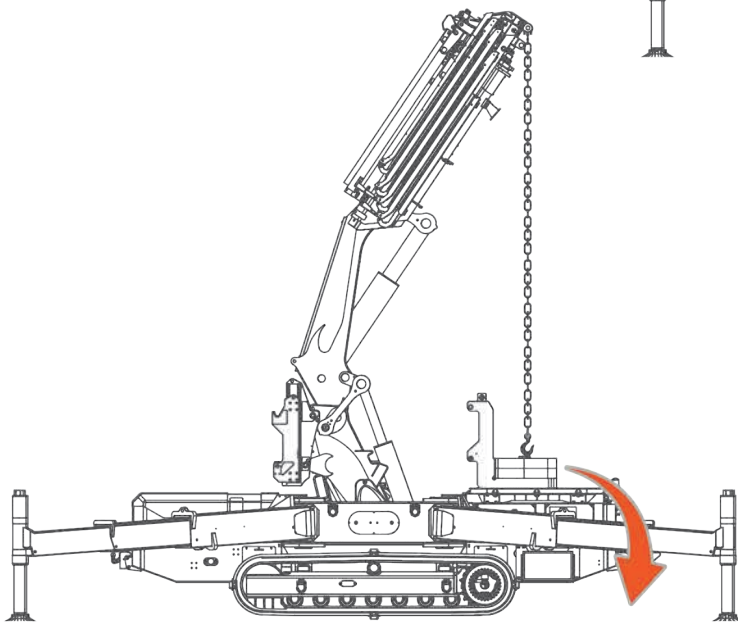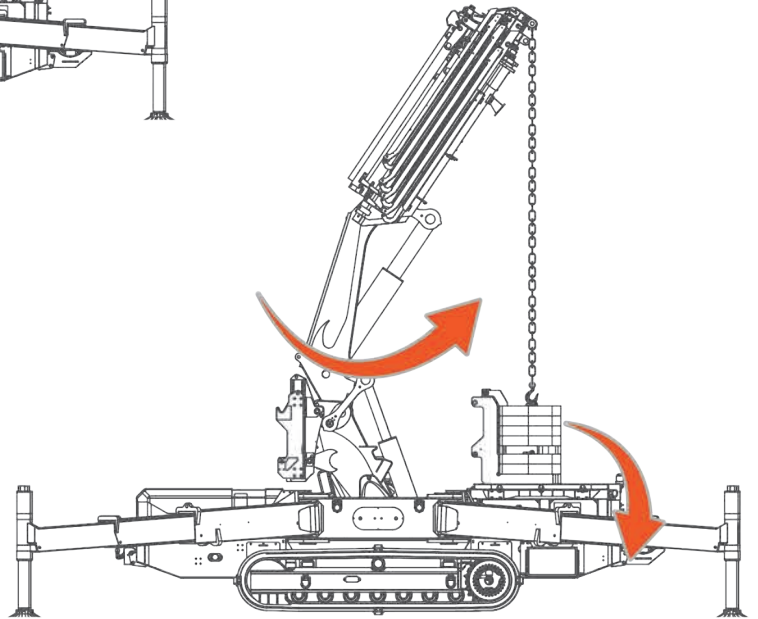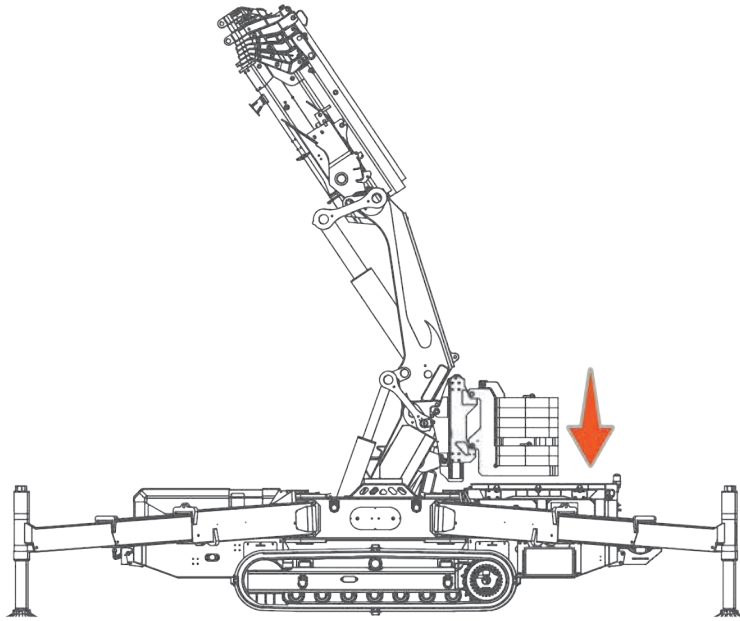

Stützschemata

Die Einteilung in vier Stützräume ist eine schematische Darstellung. Die Software des Krans passt die Geometrie automatisch an den jeweiligen Bodendruck an.

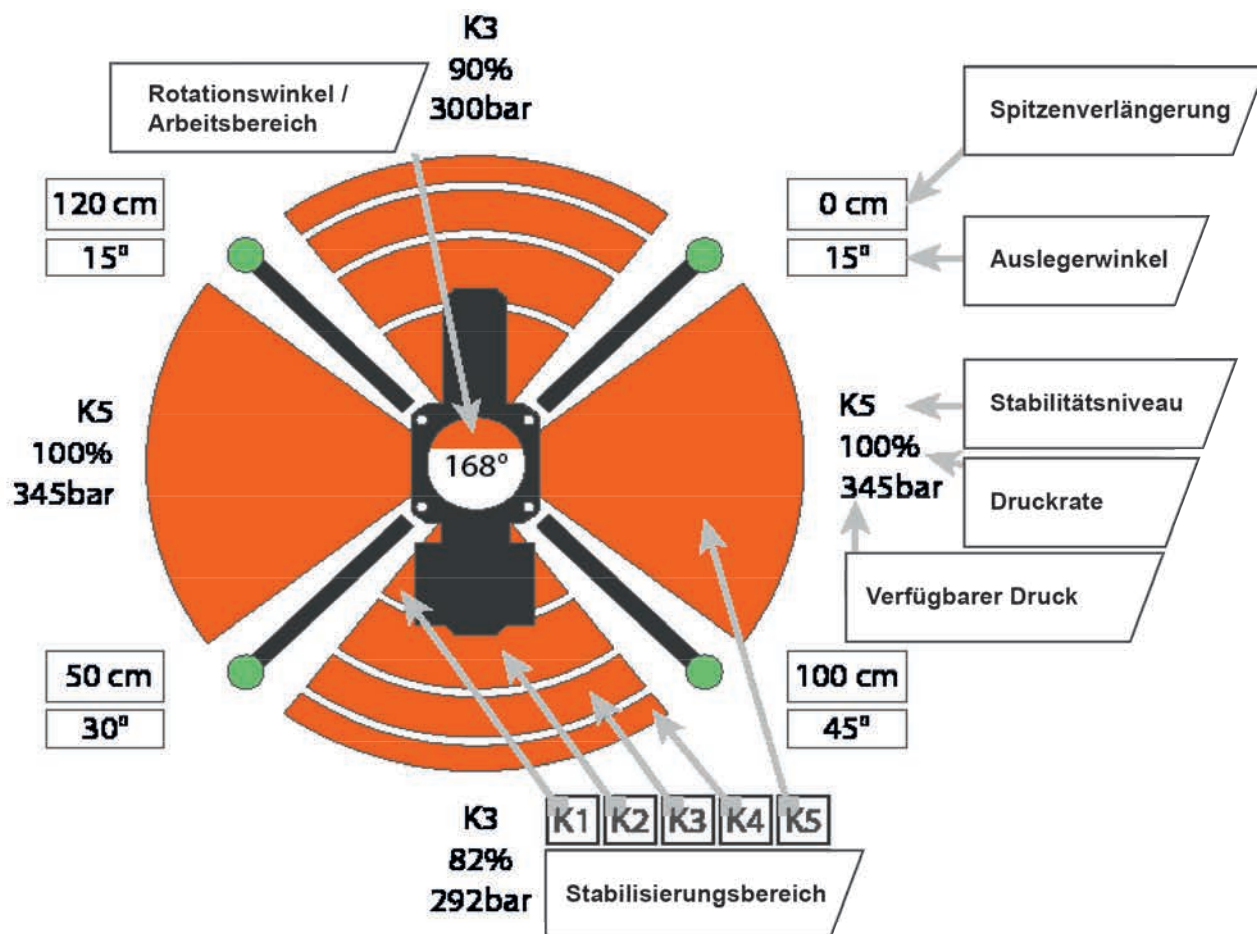

Sicheres Heben auf engstem Raum.



Unitec Spezialtransporte GmbH
An der Helle 6-8
(Gewerbegebiet Lohner Klei Süd)
59505 Bad Sassendorf-Lohne
Tel: +49 2927 800 69-0
Fax: +49 2927 800 69-11

info@unitec-spezialtransporte.de
www.unitec-spezialtransporte.de



Alle technischen Angaben unter
Vorbehalt nach Datenstand 01.2020.