

Jekko SPX650





4460 x 980 x 2020 mm



.Technische Informationen

Maße	 LxWxH	4460 x 980 x 2020 mm
Stab. Bereich		Min 2900 x 2900 mm Max 4500 x 4500 mm

		Kg
Gewicht Kran & Zubehör	 SPX650	5700
	 Winch	80
	 Single fall	20
	 2-3 falls	20
	 4-6 falls	30
	 Outriggers Mats	30
	 Tool Boxes	20
SPX650	 Hydraulic Jib	480
	 Runner Jib	50

SPX650	 KUBOTA D902-E4B	16,1kW 22HP
	 Mono-phase Three-phase	220V - 4kW / 220V - 4kW 400V - 5.5kW / 230V - 5.5kW

Speed	 2.9 km/h
Steigfähigkeit	 20° [36%]

Auslegerlänge

4.0 - 15.4 m 36 sec.



Rotation

360° / 1.0 rpm

Inklusive
Funkfernbedienung


Arbeitswinkel

0° / 82° 35 sec.


Bodendruck

 0.75 kg/cm²


Lade-Punkt

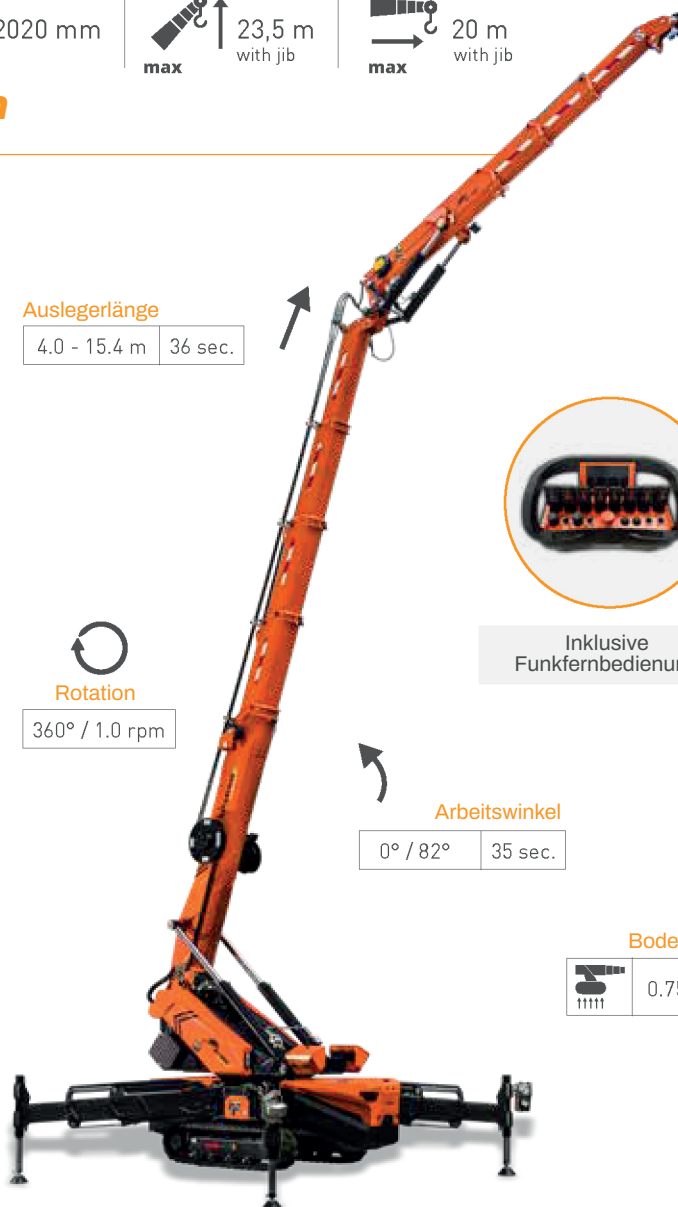 4800 kg



Kranoptionen

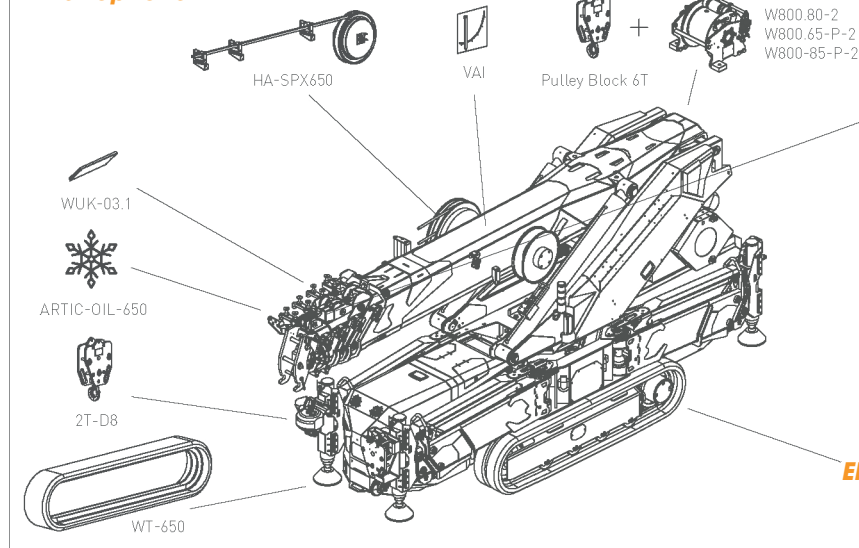

Anbauteile und Werkzeuge

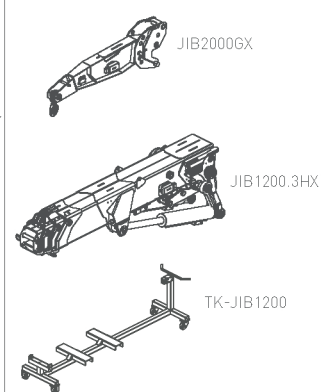

Elektrisches Netzteil




PP400-6.B

J-Connect


J-CON
J-CON-Y2
J-CON-NW
3YW-650





.Belastungsdiagramm

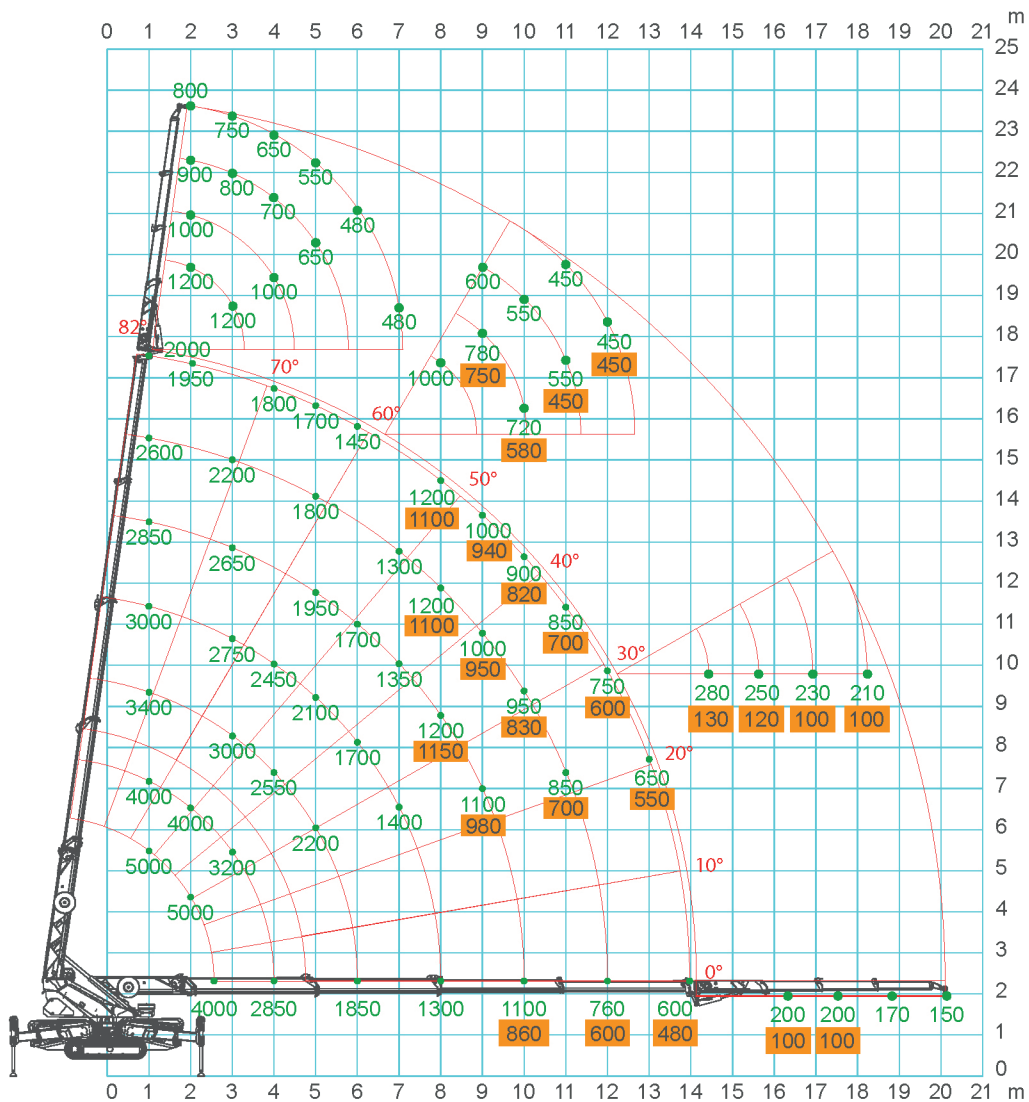



Standardbedingungen mit
360-Grad-Drehung

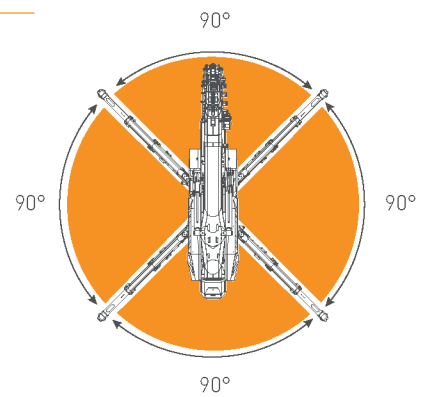

Mehr Leistung bei
reduziertem Platzbedarf

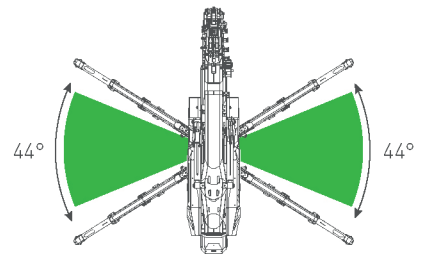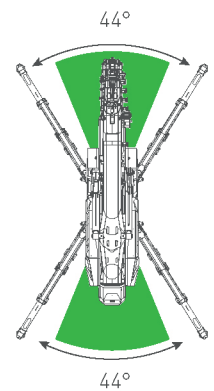

.Maße und Stellfläche

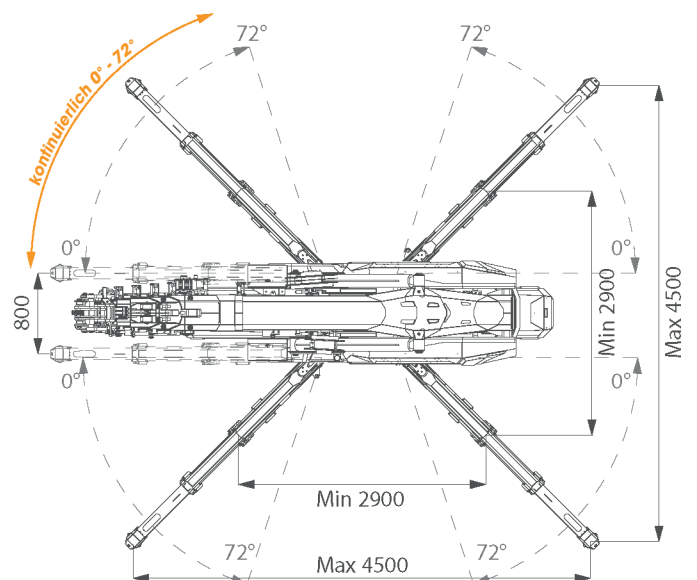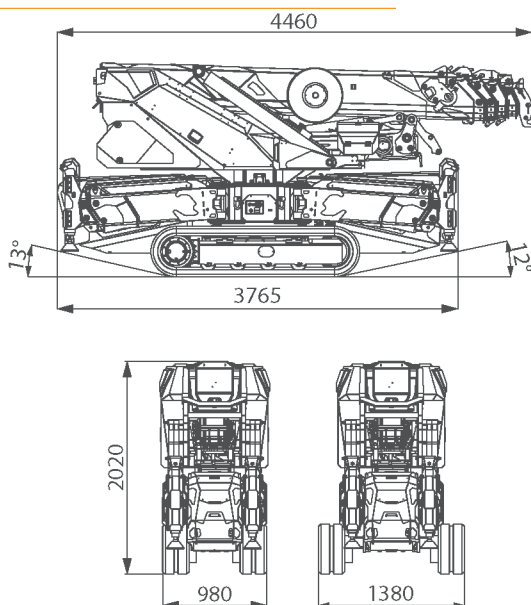

***.Der facettenreiche
5-Tonnen-Minikran, der
die neuesten Innovationen
von Jekko verkörpert.***



Unitec Spezialtransporte GmbH
An der Helle 6-8
59505 Bad Sassendorf Lohne

Tel +49 2927/80069-0
Mail info@unitec-spezialtransporte.de