

## FERNBEDIENUNG



- ✓ Proportional
- ✓ LCD-Bildschirm
- ✓ Ersatzbatterie

## HYDRAULISCHER JIB-ARM

- ✓ 4 hydraulische Teleskop-Auszüge
- ✓ MAX. Traglast - 2500 kg
- ✓ MAX. Arbeitshöhe - 29 m
- ✓ Hydraulische Zusatzfunktionen sind verfügbar



## KRANKORB

- ✓ Für max. 2 Personen
- ✓ Bis zu 31 m
- ✓ EN280-zertifiziert



## BESONDERHEITEN



- ✓ Transportkapazität auf LKW - 3,5 t
- ✓ Pick&Carry
- ✓ Hydraulische Zugwinde, vorne oder hinten - 10 t

## HAUPTAUSLEGER



- ✓ MAX. Traglast - 11,5 t
- ✓ MAX. Arbeitshöhe - 19,5 m
- ✓ 6 hydraulische Teleskop-Auszüge

## WINDE



- ✓ Bis 60 m langes Seil
- ✓ Bis 3 Blöcke
- ✓ Für Hauptausleger und JIB-Arm
- ✓ Einfachblock - 2 t

## ZUSÄTZLICHER ELEKTRO-ANTRIEB



## 360° ENDLOSDREHUNG

- ✓ An Bord
- ✓ 50 Hz oder 60 Hz
- ✓ Einfacher Wechsel von Diesel
- ✓ Dreiphasenmotor - 400-480 V

## STÜTZFÜSSE

- ✓ 5 verschiedene Stabilitätsstufen
- ✓ 4 verschiedene Stabilitätsbereiche
- ✓ 0 - 45° Vollwinkel und teleskopierbar




## 2 GROSSE WERKZEUGKÄSTEN

## ABDRUCKFREIE WEISSE RAUPENWERKE AUS KUNSTSTOFF





## TRAGLASTDIAGRAMM

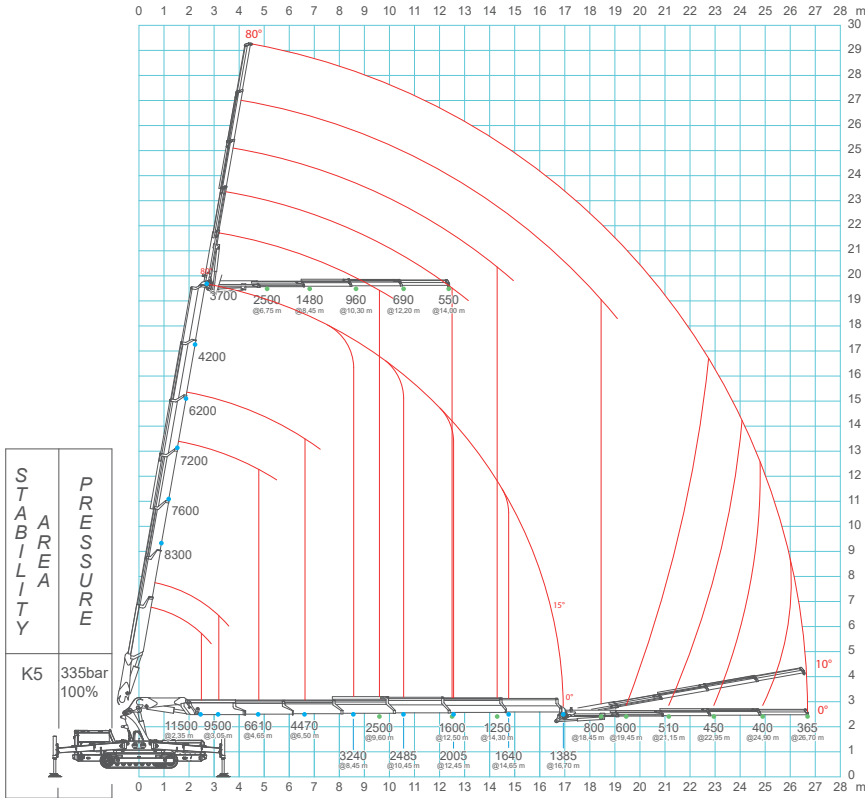


SCANNEN SIE  
FÜR WEITERE  
TECHNISCHEN DATEN




|                       | Kg    |
|-----------------------|-------|
| JF365                 | 12300 |
| Winde                 | 190   |
| Hydraulischer Jib-Arm | 650   |



ABMESSUNGEN (mm)

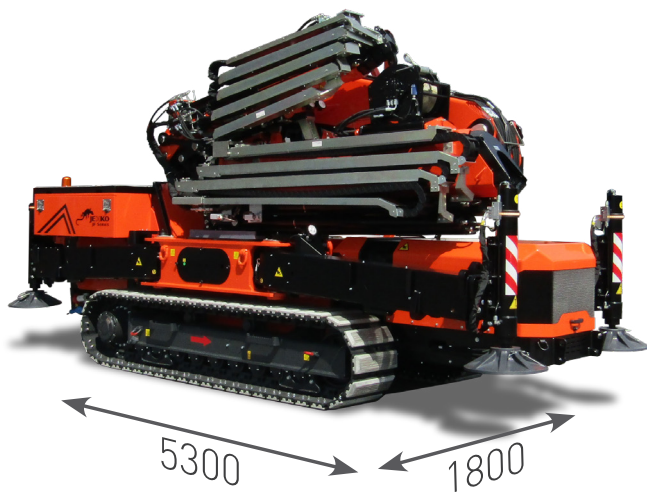

STANDFLÄCHE (mm)

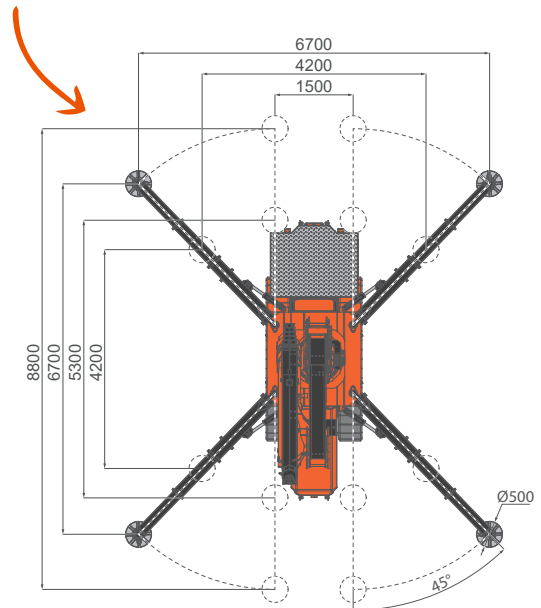

## ZUBEHÖR

**JVM800-R**

Glasmanipulator -  
800 kg

**JIB2500.4HA**

Hydraulischer Jib-  
Arm - 2500 kg

**KRANKORB**

für 2 Personen

