

# SPX650

LI-IONEN-AKKU BETRIEBEN



Hebekraft  
**5000 kg**



Maximale Hakenhöhe  
**23,6 m**



L x W x H

Abmessungen (L x B x H)  
**4475 x 980 x 2020 mm**



Angetrieben durch  
Li-Ionen-Akku 



Gewicht  
**5900 kg**



DE [m - kg]



# MERKMALE



# STÄRKE UND PRÄZISION

- Unveränderte Struktur
- Entwickelt für maximale Steifigkeit und Laststabilität
- Dynamische Lastschwankungssteuerung für präzises Lasthandling
- Automatische Geschwindigkeitsanpassung für reibungslose und präzise Manöver
- Automatische Bewegungsbegrenzung zur Maximierung der Sicherheit

## LI-IONEN-BATTERIE BETRIEB

- Betrieb in Innenräumen, emissionsfrei
- Wartungsfrei
- Laufzeit über einen Arbeitstag
- Integriertes 110/230V Batterieladegerät: 0-80% in 5h 30' (110V: 7h 30')
- Externes 400V-Schnellladegerät: 0-80% in 2h 15'
- Einstellbarer Ladestrom
- Arbeiten während des Ladens



## ENDLOSKRAN-KONFIGURATIONEN

- **Haken** - Schneller Haken-Winden-Wechsel
- **Winde**: 80 m Seil
- 800 kg Tragfähigkeit (Einstrangbetrieb) / 4800 kg (Sechsstrangbetrieb)
- Verstauen der Hakenflasche
- **Hydraulischer Ausleger** - 1200 kg SWL
- Haken oder Winde
- +15/-80° Winkel, bis zu 6,0 m Länge
- Einzigartiges System zur Selbstinstallation
- **Werkzeuge**: Plug&Play-Montage




## PICK & CARRY

- Bis zu 800 kg Hebeleistung
- 360° Rotation des Revolvers
- Verbreiterbares Raupenfahrwerk für besseres Fahren



## SICHERHEITSSYSTEME

- Vollständiges LMI-System
- Anti-Crash-System
- Feedback auf dem Display

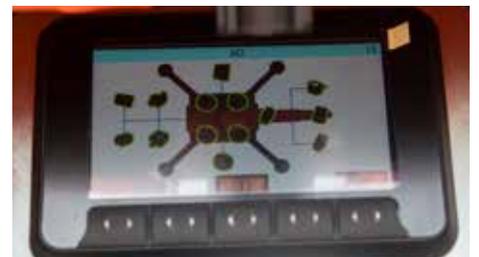

## J-LINK POWERED BY TRACKUNIT\*

- Fernüberwachung und -diagnose der Flotte
- Einbau oder Nachrüstung bestehender Geräte



\*Optional



## LÖSUNGEN FÜR GROSSE STABILITÄT


- Optimales Verhältnis zwischen Tragfähigkeit und Stellfläche
- Stufenlose Auslegerdrehung 0°/70°
- Stufenlose Teleskopauslegerverlängerung
- Höhenverstellbare Ausleger
- Selbstnivellierend

## EINFACHER TRANSPORT

- Präzise und leicht zu fahren
- Markierungsfreie weiße Laufschiene für Innenräume\*



ABMESSUNGEN (mm)

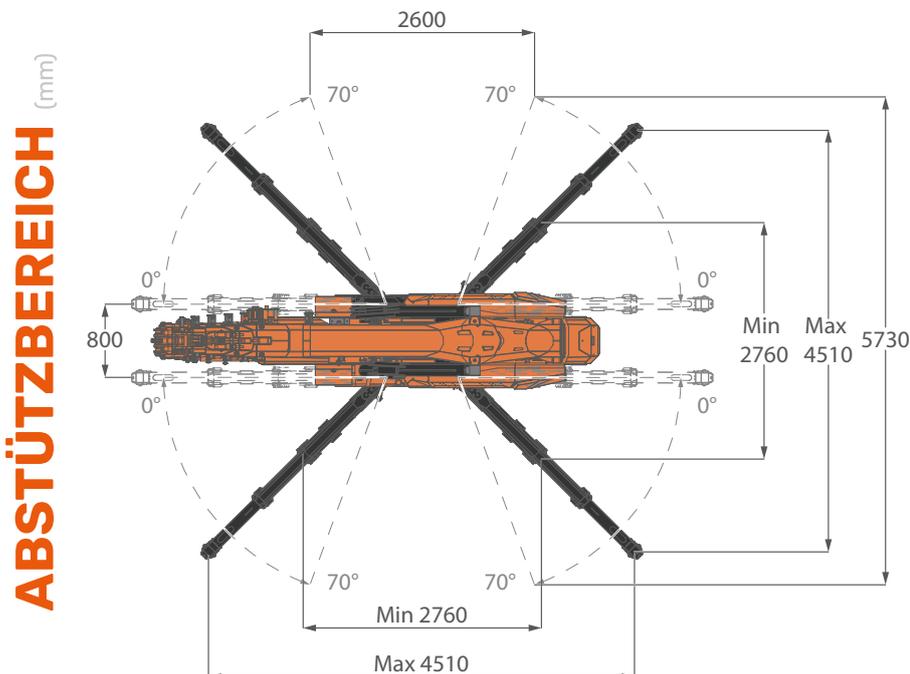



ABSTÜTZBEREICH (mm)

## KOMPAKTE STANDFLÄCHE

- Stufenlose Auslegerkonfiguration (Winkel und Länge)
- Selbstnivellierung



# LASTDIAGRAMME

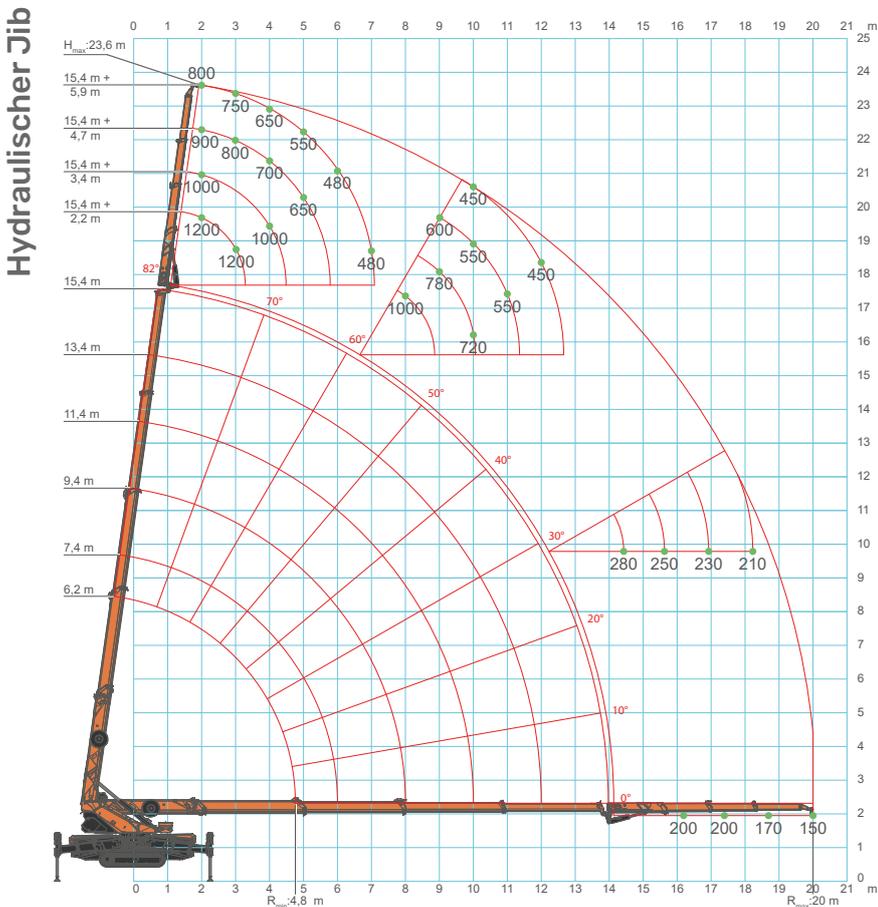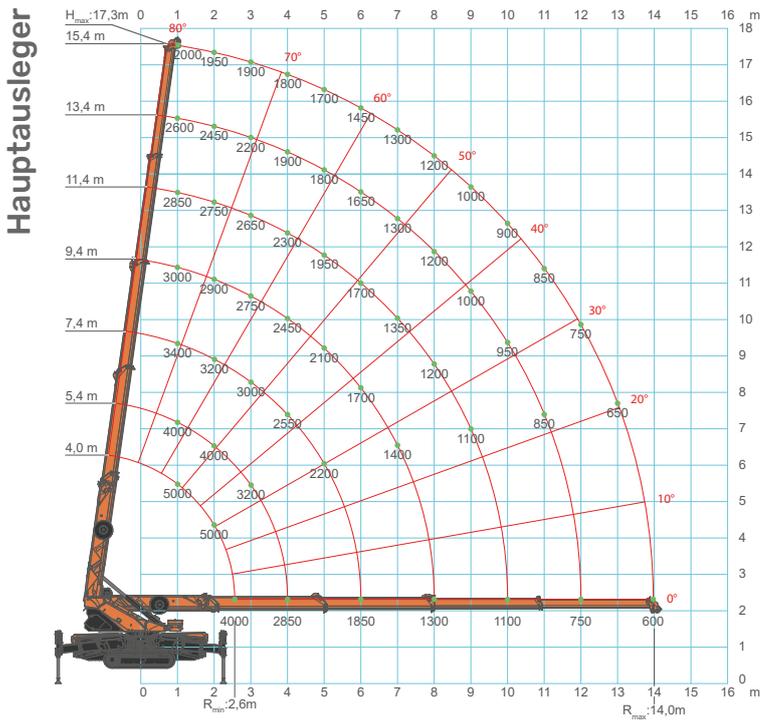

# VERFÜGBARE WERKZEUGE

## HYDRAULISCHER JIB 1200 kg SWL



## SCHWERLASTSPITZE 2000 kg SWL



## BEAM/PIPE MANIPULATOR 500 kg SWL - JIB500GR



## GLASMANIPULATOR 800 kg SWL - JVM800R



**SPX650**  
LI-IONEN-AKKU BETRIEBEN

Jekko s.r.l. • [info@jekko.it](mailto:info@jekko.it) • [www.jekko-cranes.com](http://www.jekko-cranes.com)

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Alle angegebenen Daten dienen nur zu Referenzzwecken und sind rechtlich nicht bindend.