

JIB500GR

PIPE UND BEAM-MANIPULATOR



Hubkraftkraft

500 kg



Abmessungen (L x B x H)

1260 x 620 x 1650 mm




Antrieb

Hydraulic





Gewicht

230 kg

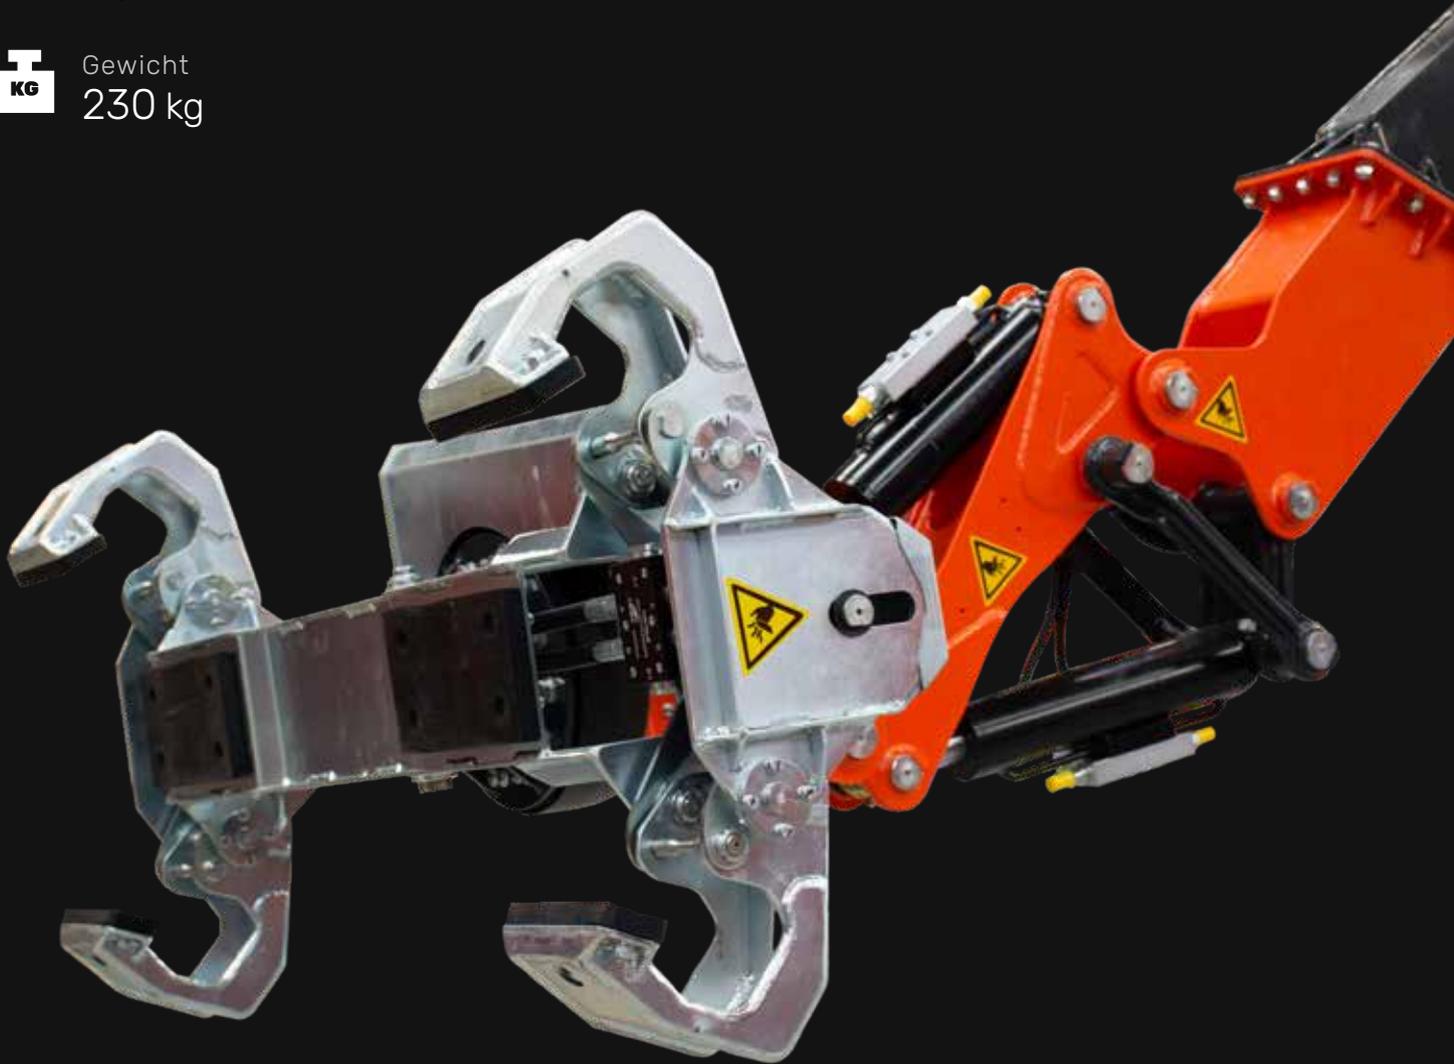

DE [m - kg]

**WERKZEUG KOMPATIBEL MIT JEKKO
MINIKRANEN SPX532, SPX650 UND SPX1280**

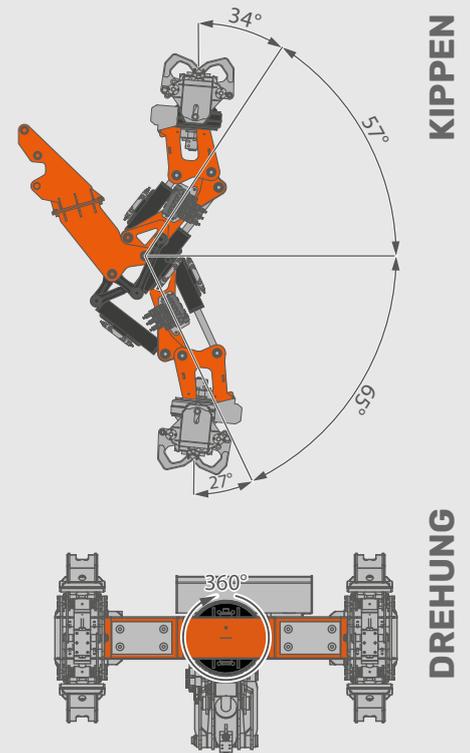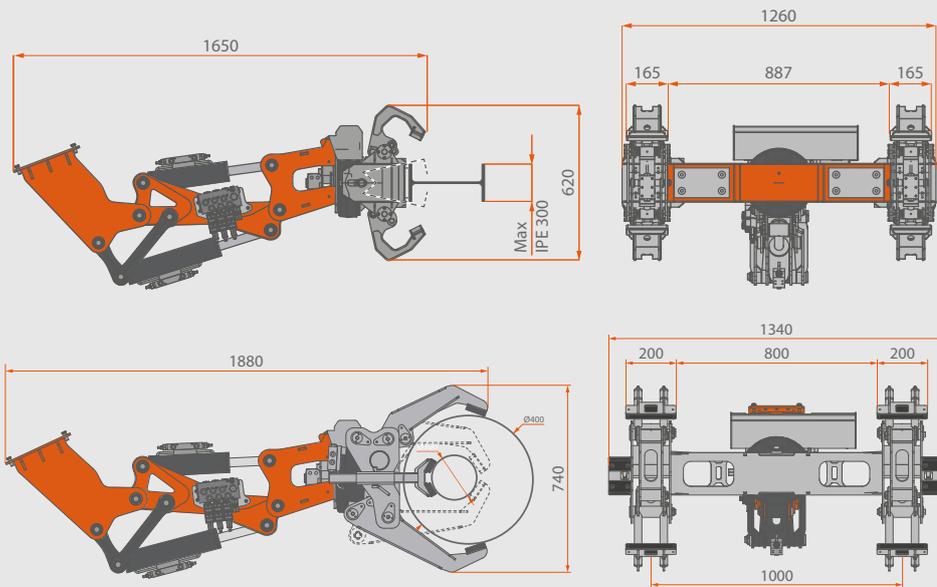

500KG HUBKAPAZITÄT

SPEZIELLE BALKEN- UND ROHRGREIFER

- Balkengreifer: für IPE, HEA, HEB und ähnliche
- Rohrgreifer: für 100-400 mm Durchmesser
- Schnelle Montage der Greifer

GROSSER BEWEGUNGSBEREICH

- 360° kontinuierliche Drehung
- Breite und Neigung mit doppelter Beweglichkeit:
 - 57° / +65° Neigung A
 - 34° / +27° Neigung B

PLUG & PLAY

- Vollständig hydraulisch
- Vollständig in den Kran integriert
- Gesteuert durch die Funksteuerung des Krans

TRANSPORTWAGEN

- Praktisch und solide
- Einfach zu installieren



*Optional