

PIAF 1010





Technische Daten

Arbeitshöhe	10,05 m
Seitliche Reichweite	3,35 m
Geringer Bodendruck	69 kN/m ²
Vollhydraulische Technologie	


Standardausstattung

- Progressive Steuerung der hydraulischen Bewegungen
- Fahr- und Richtungssteuerung über hydraulischen Joystick
- Anzeige der Schräglage mit Warnsignal
- Korblast 200 kg
- Integriertes Ladegerät HF 85A
- Zwei Fahrgeschwindigkeiten
- Oberwagendrehung 2 x 110°
- Steigfähigkeit 30 %
- Verfahrbar bis max. Höhe
- Kranösen
- Blinkleuchte
- Überlastanzeige
- Betriebsstundenzähler
- Entladungsanzeige mit Abschaltung bei 80 %
- Antriebsbatterie 575 Ah 24 V mit zentraler Befüllung



Zubehöre & Optionen

- Raupen aus nicht markierenden Gummi
- Druckluftleitung
- Batterie Zentralbefüllung
- Fernladegerät
- Lebensmittelechtes Hydrauliköl
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl
- Set für tiefe Temperaturen
- Stromversorgung auf der Plattform
- Stopp der Bewegungen bei Schräglage von > 3°
- Signalton bei Fahrbetrieb

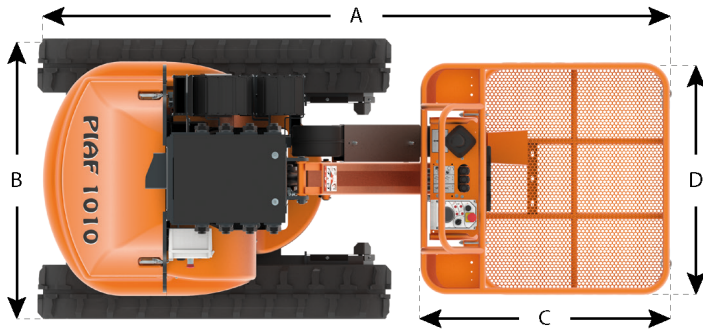

Arbeitshöhe	10,05 m
Höhe des Plattformbodens	8,05 m
Seitliche Reichweite	3,35 m
Nutzlast (im Korb, 2 Personen, Windstärke 0 km/h)	200 kg
Nutzlast (außen, 1 Person, Windstärke < 45km/h)	200 kg

A	Länge	2,74 m
B	Breite	1,20 m
C	Plattformlänge	0,80 m
D	Plattformbreite	0,93 m
E	Höhe	2,12 m
F	Achsabstand	1,15 m

Oberwagendrehung	2 x 110°
Höchstgeschwindigkeit (eingefahrene Position)	1,5 km/h
Höchstgeschwindigkeit (ausgefahrene Position)	0,6 km/h
Zulässiges Gefälle (eingefahrene Position)	30%
Maximale Schräglage	3°
Innerer Wendekreis	0 m
Äußerer Wendekreis	1 m
Gesamtgewicht	2780 kg
Bodendruck	69 kN/m²

RT : Arbeitskreis

Ri : Innerer Wendekreis

Re: Äußerer Wendekreis

